

KOMPAKT GÜCÜN

TAM KADROSU

6 MODEL • 12 ATAŞMAN • SINIRSIZ İŞ POTANSİYELİ



RS03



RS04



RS06-2



RS07



RS10



RS20

Dar alanlardan ağır hizmete uzanan RIPPA mini yükleyici ailesi.

SAHAYA GÖRE ŞEKİLLENEN KOMPAKT GÜÇ

RIPPA mini yükleyici ailesi

Dar alan erişimini güçlü hidrolik ve hızlı ataşman değişimiyle birleştirir. Model ailesi; peyzajdan tarıma, belediye hizmetlerinden ağır şantiye operasyonlarına kadar farklı çalışma ölçekleri için tasarlanmıştır.

6 MODEL

Farklı kapasite ve gövde seçenekleri

40+ YIL TECRÜBE

1986'dan beri Özyurtlar güvencesi

HIZLI ATAŞMAN

Tek güç ünitesiyle çok görev

PALETLİ / TEKERLİ

Saha koşuluna uygun hareket kabiliyeti

NEDEN MİNİ YÜKLEYİCİ?

- Klasik büyük makinelerin erişemediği alanlarda çalışma
- Kova, burgu, kırıcı, süpürge, çatal ve biçme ekipmanlarıyla çok amaçlı kullanım
- Kısa manevra alanı ve hızlı yön değişimi
- Nakliye, depolama ve saha organizasyonunda kompakt çözüm

Tüm modelleri karşılaştırın


AYNI RESMÎ SERİ TABLOSUNDAN, AYNI ÖLÇÜTLERLE

Doğru makineyi tek bakışta seçin

Aşağıdaki üç temel değer RIPPA'nın güncel mini yükleyici aile sayfasından alınmıştır; bu nedenle altı model doğrudan ve eksiksiz kıyaslanabilir.

MODEL	NOMİNAL KAPASİTE	ÇALIŞMA AĞIRLIĞI	MOTOR GÜCÜ	KONUMLANDIRMA	UYGUN İŞ
RS03	140 kg	723 kg	11,5 hp	En kompakt giriş modeli	Peyzaj • dar alan
RS04	175 kg	873 kg	22,8 hp	Hafif ve güçlü kompakt	Bahçe • çiftlik
RS06 / 2	324 kg	1.198 kg	24,7 hp	Dengeli kapasite / güç	Şantiye • ataşman
RS07	300 kg	1.227 kg	24,6 hp	1 m sınıfı dar gövde	Dar şantiye • depo
RS10	500 kg	3.006 kg	47,6 hp	Kabinli yüksek performans	Profesyonel saha
RS20	1.048 kg	4.216 kg	66,9 hp	Ağır hizmet lideri	Yoğun ve ağır işler

KAPASİTE BASAMAKLARI

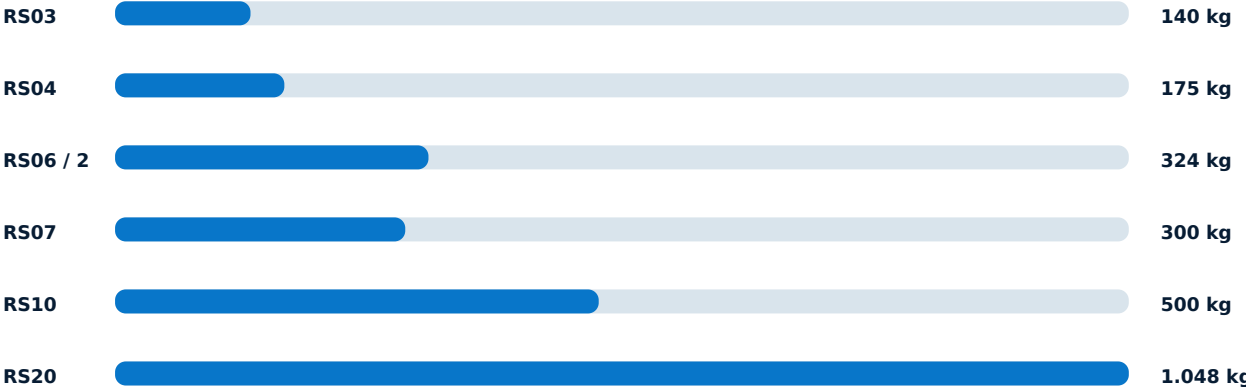

Karar mantığı: kapasite yükseldikçe makine ağırlığı ve güç sınıfı da büyür. Dar erişim önceliğinde RS03-RS07; 500 kg sınıfında RS10; ağır yük ve yoğun çevrimde RS20 öne çıkar.

Kaynak değerler (üreticinin yayımladığı özgün birimler): RS03 308/1595 lb; RS04 385/1925 lb; RS06 715/2642 lb; RS07 661/2706 lb; RS10 1102/6627 lb; RS20 2310/9295 lb. Metrik karşılıklar yuvarlanmıştır. RS06 aile satırı, katalogdaki yeni nesil RS06-2 için sınıf referansıdır.

KOMPAKT PALETLİ / R420 KONFIGÜRASYONU

RS03

Dar alanlar için düşük ağırlık, yerinde dönüş kabiliyeti ve çok amaçlı ataşman desteği.

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- Kompakt paletli gövde
- Hızlı ataşman değişimi
- Dar sahalarda yüksek manevra
- Kolay bakım erişimi
- Farklı iş ekipmanlarına uyum
- Peyzaj ve hafif şantiye odaklı tasarım



TEKNİK ÖZELLİKLER

Motor Runtong R420

Motor gücü 8,6 kW @ 3.600 dev/dk

Makine ağırlığı 925 kg

Toplam uzunluk 1.575 mm

Toplam genişlik 1.130 mm

Toplam yükseklik 1.860 mm

Yürüyüş sistemi Paletli

Dönüş Yerinde dönüş

ÖNERİLEN KULLANIM

Peyzaj, bahçe, küçük şantiye, temizlik, kar küreme ve malzeme taşıma.

ULTRA KOMPAKT / AYAKTA KULLANIM

RS04

Dar geçişlerde çeviklik, hızlı ataşman değişimi ve güvenilir Kubota gücü.

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- Üçlü dişli pompa
- Yüzer kova fonksiyonu
- Mekanik çok yollu valf
- 2 yardımcı devre / 5 port
- Opsiyonel mekanik hızlı bağlantı
- 550 kg altı uygun ataşman desteği



TEKNİK ÖZELLİKLER

Motor	Kubota Z482, 2 silindir dizel	Boşaltma yüksekliği	1.553 mm
Güç	8,3 kW / 11,1 hp	Maks. boşaltma yüksekliği	2.080 mm
Çalışma ağırlığı	890 kg	Boşaltma erişimi	550 mm
Nominal taşıma	350 kg	Yardımcı hidrolik	36 L/dk
Devrilme yükü	700 kg	Toplam pompa debisi	72 L/dk (36+18+18)
Kova hacmi	0,15 m ³	Seyir hızı	3 km/sa

ÖNERİLEN KULLANIM

Peyzaj, tarım, depo, konut ve dar alan şantiyeleri.

PROFESYONEL MİNİ PALETLİ YÜKLEYİCİ

RS06-2

Yük algılamalı hidrolik, çift hız ve genişletilmiş palet yapısıyla dengeli performans.

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- Otomatik kova seviyeleme
- Çift ataşman yağ devresi
- Kalınlaştırılmış geniş palet
- Çift sıra kılavuz teker
- Ayarlanabilir bel desteği
- Opsiyonel 5 avara teker ve karşı ağırlık



TEKNİK ÖZELLİKLER

Motor	Kubota D1105-E4B-CWL-1	Hidrolik	Yük algılamalı pistonlu pompa
Ataşman debisi	56 L/dk	Kumanda	Çift pilot kol
Palet genişliği	230 mm	Kaldırma yapısı	Dikey kaldırma kolu
Düşük hız	4 km/sa	Yürüyüş	Üçgen palet sistemi
Yüksek hız	8 km/sa		

ÖNERİLEN KULLANIM

İnşaat, peyzaj, tarım, belediye işleri ve ataşman yoğun operasyonlar.

1.000 MM KOMPAKT GÖVDE

RS07

Kapalı operatör alanı, dört pompalı hidrolik ve dar sahalarda güçlü kaldırma.

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- Dört pompalı hidrolik sistem
- Çift pilot kumanda
- Yukarı kalkabilen kabin
- Kolay bakım erişimi
- Geniş görüş alanı
- Ataşman kullanımına hazır tasarım



TEKNİK ÖZELLİKLER

Motor	Kubota D1105	Gövde genişliği	1.000 mm
Güç	18,2 kW / 24,4 hp	Seyir hızı	8 km/saate kadar
Çalışma ağırlığı	yaklaşık 1.386 kg	Hidrolik debiler	48+48+28,2+48 L/dk
Kaldırma kapasitesi	670 kg	Alt takım	Paletli
Maks. boşaltma yüksekliği	1.725 mm		

ÖNERİLEN KULLANIM

Dar şantiye, hafriyat, arazi hazırlığı, depo ve endüstriyel saha işleri.

KABİNLİ / YÜKSEK HİDROLİK PERFORMANS

RS10

Güçlü kaldırma, yüksek boşaltma erişimi ve dört pompalı kapalı devre sistem.

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- Çift pilot joystick
- Yüzer ve kendini seviyeleyen kova
- Geri görüş kamerası
- Klima
- Yük algılamalı hidrolik
- Dört tekerli yürüyüş düzeni



TEKNİK ÖZELLİKLER

Motor	Kubota V2607, 4 silindir dizel	Maks. kaldırma yüksekliği	3.029 mm
Güç	35,5 kW / 47,6 hp @ 2.200 dev/dk	Maks. boşaltma yüksekliği	2.428 mm
Silindir hacmi	2,615 L	Kova hacmi / genişliği	0,41 m³ / 1.850 mm
Çalışma ağırlığı	3.006 kg	Zemin açıklığı	210 mm
Nominal güvenli yük	500 kg	Seyir hızı	0-10 km/sa
Maksimum yük*	1.212 kg	Hidrolik servis debisi	46,2 L/dk

ÖNERİLEN KULLANIM

İnşaat, belediye, peyzaj, tarım ve malzeme taşıma.

AĞIR HİZMET / YÜKSEK KAPASİTE

RS20

Yanmar motor, 1.050 kg nominal kapasite ve ağır ataşmanlar için güçlü hidrolik.

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- Paletli yürüyüş
- Çift hızlı piston motoru
- Yük algılamalı çok yollu valf
- Kapalı panoramik kabin
- Klima
- ROPS koruyucu yapı



TEKNİK ÖZELLİKLER

Motor	Yanmar 4TNV98C, 4 silindir dizel	Boşaltma yüksekliği	2.250 mm
Güç	49,9 kW / 66,9 hp	Boşaltma erişimi	1.360 mm
Çalışma ağırlığı	4.225 kg	Maks. boşaltma mesafesi	580 mm
Nominal kapasite	1.050 kg	Zemin açıklığı	230 mm
Devrilme yükü	2.100 kg	Seyir hızı	5,8 / 10 km/sa
Kova hacmi	0,40 m ³	Toplam hidrolik debi	359,7 L/dk

ÖNERİLEN KULLANIM

Büyük şantiyeler, madencilik, ağır malzeme taşıma, yol bakımı ve kar temizleme.

ORİJİNAL RIPPA GÖRSELLERİYLE

İşe göre değişen profesyonel ekipmanlar



KANAL KAZICI

Kablo ve drenaj için dar kanal açma.



KAZI KOVASI

Toprak ve gevşek malzemedeki kazı-yükleme.



BURGU

Direk, ağaç dikimi ve temel delikleri.



KAVRAMALI KOVA

Odun, taş, atık ve dökme malzeme kavrama.

Ataşman uyumluluğu; model, hızlı bağlantı, hidrolik debi/basınç, ağırlık ve çalışma genişliğine göre teyit edilmelidir.

Resmî görseller: RIPPA ürün ailesi sayfası

ORİJİNAL RIPPA GÖRSELLERİYLE

İşe göre değişen profesyonel ekipmanlar



4'Ü 1 ARADA KOVA

Kazı, yükleme, dozerleme ve kavrama.



DÜZ AĞIZLI KOVA

Tesviye, hafif küreme ve yüzey temizliği.



ROTOVATÖR

Toprak parçalama, hazırlama ve yabani ot işlemleri.



TOMRUK KAVRAMA

Dal ve tomrukların kavranıp taşınması.

Ataşman uyumluluğu; model, hızlı bağlantı, hidrolik debi/basınç, ağırlık ve çalışma genişliğine göre teyit edilmelidir.

Resmî görseller: RIPPA ürün ailesi sayfası

ORİJİNAL RIPPA GÖRSELLERİYLE

İşe göre değişen profesyonel ekipmanlar



KAR KÜREME BİÇAĞI

Yol, otopark ve meydanlarda kar temizliği.



HİDROLİK KIRICI

Beton, kaya ve sert zemin kırımı.



ÖN KOVA

Kazı, taşıma ve genel yükleme.



DOZER BİÇAĞI

Dozerleme, tesviye ve geri dolgu.

Ataşman uyumluluğu; model, hızlı bağlantı, hidrolik debi/basınç, ağırlık ve çalışma genişliğine göre teyit edilmelidir.

Resmî görseller: RIPPA ürün ailesi sayfası

KOMPAKT MAKİNE, GENİŞ İŞ ALANI

Günün her işine hazır

İNŞAAT

Moloz, dolgu, tesviye ve malzeme taşıma

PEYZAJ

Toprak serme, bitki sökme, delgi ve biçme

TARIM

Yem, gübre, balya ve çiftlik içi taşıma

BELEDİYE

Yol temizliği, bakım ve kar küreme

DEPO / TESİS

Dar koridorlarda palet ve malzeme hareketi

MADEN / AĞIR SAHA

RS20 ile yüksek yük ve yoğun çalışma

Model seçerken kapı/geçiş genişliği, zemin taşıma gücü, istenen boşaltma yüksekliği, günlük çalışma süresi ve ataşman debisi birlikte değerlendirilmelidir.

ÖZYURLAR GÜVENCESİYLE RIPPA TÜRKİYE

Satıştan sonra da sahadayız

01

İhtiyaç analizi

Saha, kapasite ve ataşman ihtiyacına göre model eşleştirme.

02

Makine ve ataşman planı

Hidrolik uyumluluk ve kullanım senaryosuna göre ekipman seçimi.

03

Teslimat öncesi kontrol

Makinenin temel çalışma, sıvı, bağlantı ve fonksiyon kontrolleri.

04

Kullanım yönlendirmesi

Güvenli kullanım, günlük kontrol ve temel bakım noktaları.

05

Parça ve teknik destek

İş sürekliliğini korumaya odaklı satış sonrası iletişim.

Not

Garanti, standart donanım ve opsiyonlar satış sözleşmesindeki güncel model konfigürasyonuna göre kesinleşir.



TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜ
ÖZYUURLAR

1986'DAN BERİ

40 yılı aşkın tecrübeyle

işinizi büyütecek modeli birlikte seçelim.

SATIŞ • TEKLİF • TEKNİK BİLGİ

0542 346 13 18

ozyurtlar@gmail.com

rippaturkiye.com • rippaturkey.com

ozyurtlarinsaat.com.tr



WhatsApp



Web sitesi

MERKEZ

Sanayi Mah., Malazgirt Cd. No:20

Güngören / İstanbul

SHOWROOM

Çakmaklı Hadımköy Yolu Cd. No:43

Büyükkçekmece / İstanbul

BİZİ TAKİP EDİN

YouTube RIPPA Türkiye

TikTok @ozyurtlarinsaat

Instagram @rippaturkey

Instagram @ozyurtlarinsaatmalzemeleri

Sabit hat 0212 554 71 72

TEKNİK VERİ KAYNAKLARI

- RIPPA resmî ürün sayfaları: RS03, RS04, RS06-2, RS07, RS10 ve RS20
- rippaexcavator.com/category/product/skid-steer-loader/
- Erişim ve veri doğrulama tarihi: 11 Eylül 2026
- Ürün fotoğrafları: RIPPA resmî web sitesi ürün galerileri
- RS03 tablosu R420 / 925 kg; RS06-2 tablosu yeni nesil RS06-2 konfigürasyonuna aittir.

BİLGİLENDİRME

RIPPA sürekli ürün geliştirme politikası nedeniyle ölçü, donanım, renk ve teknik değerlerde değişiklik yapabilir. Sipariş öncesinde güncel Türkiye konfigürasyonunu ve atışman uyumluluğunu satış temsilcinizden teyit ediniz. Bu katalogta resmî kaynakta açıklanmayan değerler tahmin edilmemiştir.